



Wir bauen einen Nistkasten

für Mäisen, Kleiber, Gartenrotschwanz oder Sperling


Befestigung: 2 – 5 m über dem Boden

Brutzeit ab März

Einflugloch nach Süden ausrichten



Wir brauchen:

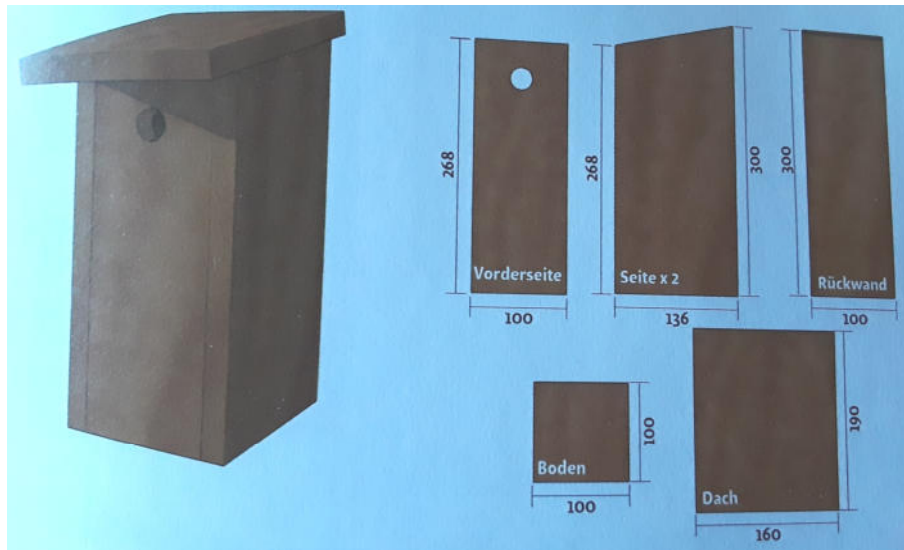

Werkzeug:

- Zollstock
- Winkelmesser
- Bleistift
- Schraubendreher
- Stichsäge
- Schleifpapier
- Schrauben
- Bohrer
- Lochsäge



Die einzelnen Platten können aus einem Brett gefertigt werden und haben damit dann die gleiche Breite. Das Holz kann mit Schutzlasur zur Wetterbeständigkeit behandelt werden.

Die Schrägen der beiden Seitenteile ergeben sich über die Außenkanten (siehe Abbildung oben).

Mit einem Bleistift den Abstand der Vorder- und Rückseite sowie der Bodenplatte auf die Seitenteile auftragen, dann jeweils die Seitenteile wie unten abgebildet durchbohren.



Mit einer Lochsäge ein Loch, ca. 35 mm im Durchmesser, in die Frontplatte bohren.



Die Seitenplatten werden an die Rückwand geschraubt, die Bodenplatte an die Seiten- und Rückwand.



Danach wird die Front (Einflugloch oben) eingesetzt und mit der Bodenplatte und den Seitenwänden verschraubt. Falls ihr sehr glattes Holz verwendet, die Front an der Außenseite mit groben Schleifpapier aufrauen.

Als letztes wird das Dach aufgesetzt. Dazu den Nistkasten aufstellen, das Dach mittig auflegen, darauf achten, dass es an der Rückwand bündig anliegt und mit 2 Schrauben festschrauben.



Als Letztes eine Stange zum Aufhängen befestigen, am besten mit vorgebohrten Löchern zum Anschrauben.



Fertig! 😊